Casquillos de agujas
TAM3220-IKO - TAM3220-IKO

https://www.123rodamiento.mx/rodamiento-cojinete/rodamiento-agujas/casquillos-agujas/tam3220-iko

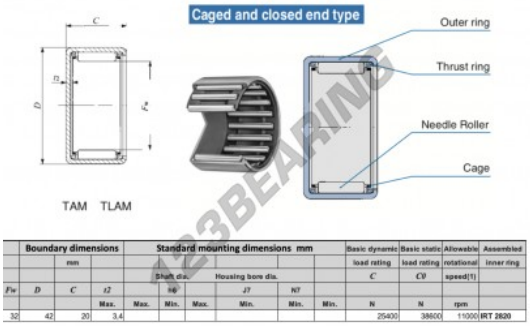

Boundary dimensions				Standard mounting dimensions mm						Basic dynamic load rating	Basic static load rating	Allowable rotational speed(1)	Assembled inner ring
		mm											
				Shaft dia.		Housing bore dia.				C	C0		
Fw	D	C	r2	h6		J7		N7					
			Max.	Max.	Min.	Max.	Min.	Min.	Min.	N	N	rpm	
32	42	20	3.4							25400	38600	11000	IRT 2820

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Marca	IKO
N° Ean13	3616060599513
Diámetro interior	32 mm
Diámetro exterior	42 mm
Espesor	20 mm
Velocidad límite	11000 rpm
Carga dinámica	25.4 kN
Carga estática	38.6 kN
Envasado	1

contacto@123rodamiento.mx
+34 911 436 830
CRT4 de Lesquin 60 Rue Du Haut De Sainghin 59273 Fretin FRANCE

15/11/2024