


Casquillos de agujas BA3220-Z-IKO - BA3220-Z-IKO

<https://www.123rodamiento.mx/rodamiento-cojinete/rodamiento-agujas/casquillos-agujas/ba3220-z-iko>

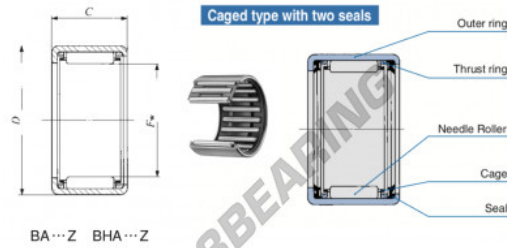

Boundary dimensions mm(inch)			Standard mounting dimensions mm				Basic dynamic load rating	Basic static load rating	Allowable relative speed(%)	Assembled inner ring
F_w	D	C	d	H	J	C'	C_0			
50.800 (2)	60.325 (2 #8)	31.75 (1.250)	Max.	Max.	Min.	Max.	Min.	H	H	
								rpm	RB 2720	

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Marca	IKO
N° Ean13	3616060601599
Diámetro interior	50.8 mm
Diámetro exterior	60.325 mm
Espesor	31.75 mm
Velocidad límite	6000 rpm
Peso	128 g
Carga dinámica	46.6 kN
Carga estática	102 kN
Envasado	-
Estándar	Ninguna norma

contacto@123rodamiento.mx

+34 911 436 830

CRT4 de Lesquin 60 Rue Du Haut De Sainghin 59273 Fretin FRANCE